

## ARB'O

REF.  
NELUS150

TESTÉ  
140KG

## BAUDRIER D'ÉLAGAGE




REGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 358 : 2018  
EN 813 : 2008

## CONFORT / ACCESSOIRES

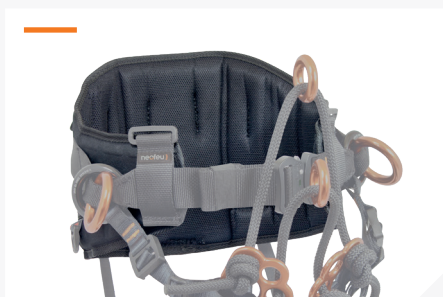

LARGES CEINTURE DE MAINTIEN  
AVEC TISSU 3D RESPIRANT




LARGES CUISSARDES AVEC TISSU 3D  
RESPIRANT ET 2 X PORTE-OUTILS



BOUCLES DE VERROUILLAGE  
AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM AVEC  
TÉMOIN DE FERMETURE



PORTE-OUTILS (x6) + SANGLES CORDON  
PORTE-OUTILS GRANDE CAPACITÉ (x2)  
+ EMBLEMES PORTE-TRONÇONNEUSE

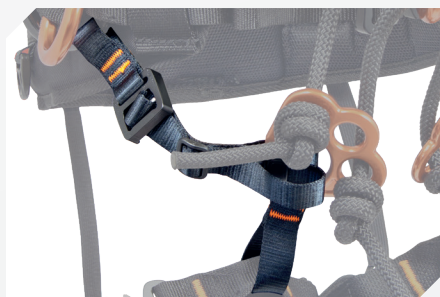

RÉGLAGE RAPIDE DE LA  
TRIANGULATION



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES  
CUISSARDES À L'AIDE DE SANDOWS



BLOCAGE DU RÉGLAGE DE LA  
CEINTURE À L'AIDE DU PASSANT  
ANTI-GLISSEMENT

## POINTS D'ACCROCHAGE




DOUBLE PONT DE SUSPENSION DE  
350MM ET 450MM ÉQUIPÉS  
D'ANNEAUX ALUMINIUM



POINTS D'ACCROCHAGE LATÉRAL DE  
MAINTIEN AU TRAVAIL PAR  
ANNEAUX ALUMINIUM

## AUTRE MODÈLE

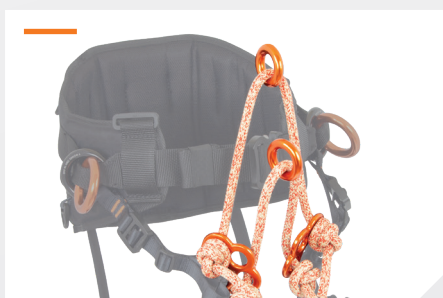


VERSION AVEC PONTS EN DRISSE  
ARAMIDE RÉF. NELUS150A




POINT D'ACCROCHAGE DE MAINTIEN  
AU TRAVAIL SUR PLAQUE DÉPORTÉE  
EN ALUMINIUM

## NORMES

EN 358 : 2018

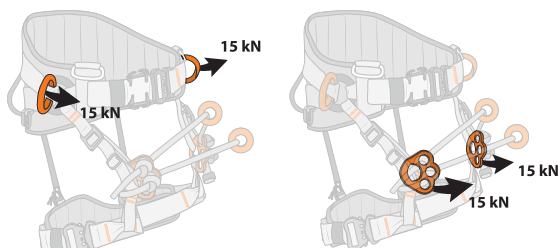

EN 813 : 2008

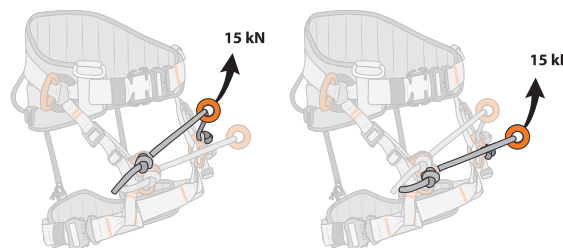


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ( $R \geq 25$  kN)
- Boucles automatiques aluminium avec témoin de fermeture sur la ceinture et les cuissards
- Réglage de la hauteur des cuissards à l'aide de sandows protégés par une gaine tressée
- Anneaux latéraux de maintien au travail en aluminium anodisé
- Cuissards avec tissu 3D respirant et boucle automatique alu
- Large ceinture avec tissu 3D respirant, ajustable en hauteur et munie de 2 ganses textile porte matériel et 6 D porte-outils plastiques
- Nombreux passages de sangle sur la ceinture pour le positionnement du mousqueton porte tronçonneuse
- Double pont en cordage tressé polyamide  $\varnothing 12$ mm avec anneau en aluminium anodisé. Ajustement de longueur et remplacement à l'aide d'un nœud double pêcheur
- Résistance statique  $\geq 15$  kN
- Masse : 1,75 kg

### Accessoires disponibles:

- Bretelles pour les opérations de démontage (Réf. : NELUS124)
- Bretelles avec coussinet confort (Réf. : NELUS125)
- Sellette (Réf. : NELUS126)

## TAILLES



65 cm	≤	Size S	≤	105 cm
85 cm	≤	Size M-L	≤	120 cm
105 cm	≤	Size XL	≤	130 cm
115 cm	≤	Size XXL	≤	135 cm

45 cm	≤	Size S	≤	65 cm
50 cm	≤	Size M-L	≤	75 cm
60 cm	≤	Size XL	≤	80 cm
65 cm	≤	Size XXL	≤	90 cm

## UTILISATION

Baudrier d'élagage de maintien au travail spécialisé pour la réalisation de travaux dans les arbres.

## DESCRIPTION

L'**ARB'O** est une ceinture à cuissarde spécialement conçue pour l'élagage. La ceinture et les cuissards offrent un coussinet semi-rigide, large et respirant à l'aide d'un tissu 3D pour favoriser le confort. L'**ARB'O** s'ajuste facilement à l'utilisateur grâce à ses systèmes de réglages rapides et de boucles automatiques aluminium. Les sandows réglables de liaison cuissard / ceinture offre un suivi du mouvement lors d'ascensions sur corde. Le double pont en drisse polyamide, muni d'anneaux aluminium, s'ajuste et se remplace facilement à l'aide de nœuds double pêcheur. La plaque d'accrochage déportée permet, en plus de l'installation des ponts, de connecter une longe de maintien au travail type **ERG'O**. Le baudrier d'élagage facilite également le port d'outils de travail à l'aide de nombreux passants et d'anneaux porte-outils.

## RÉFÉRENCES

ponts standards	ponts aramide	
<b>NELUS150..S</b>	<b>NELUS150A..S</b>	Taille S
<b>NELUS150..ML</b>	<b>NELUS150A..ML</b>	Taille M/L
<b>NELUS150..XL</b>	<b>NELUS150A..XL</b>	Taille XL
<b>NELUS150..XXL</b>	<b>NELUS150A..XXL</b>	Taille XXL*

\*sur demande