FIL'UP E.P.I

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

02.33.49.75.00
contact@fil-up.com

28 rue de la Nicolière
50380 Saint Pair sur mer

WWW.FIL-UP.COM

# KIT TOITURE

REF.
**NKITTOIT1**

REF. : NSL17AD.10

REF. : NASL10

REF. : NUS55

REF. : NSACT35L.NEO

| COMPOSITION DU KIT | ref. | | ref. |
|---|---|---|---|
| • 1 Harnais 2 points d'accrochages | NUS55 | • 1 Anneau de sangle light 1 m | NASL10 |
| • 1 Antichute mobile avec cordage 10 m | NSL17AD.10 | • 1 Sac de transport 35 litres | NSACT35L.NEO |

FIL'UP E.P.I

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

02.33.49.75.00
contact@fil-up.com

28 rue de la Nicolière
50380 Saint Pair sur mer

WWW.FIL-UP.COM

CERTIFICATION : **EN 795 : 2012 TYPE B** / REGLEMENT : **2016 / 425**

# KIT TOITURE : ANNEAU DE SANGLE

REF.
**NASL06/08/10/12/15/20**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangle polyester largeur 21 mm
- Résistance statique de l'anneau > 18 kN
- Masse NASL10 : 75 g

Différentes longueurs disponibles :
- NASL06 : 0,6 m
- NASL08 : 0,8 m
- NASL10 : 1 m
- NASL12 : 1,2 m
- NASL15 : 1,5 m
- NASL20 : 2 m

## UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

## DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm, cousue pour former un anneau. Cet ancrage mobile permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter et s'adapte sur de nombreuses structures d'ancrage. Non compatible avec la ligne de vie mobile.



FIL'UP E.P.I

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

02.33.49.75.00
contact@fil-up.com

28 rue de la Nicolière
50380 Saint Pair sur mer

WWW.FIL-UP.COM

CERTIFICATION : **EN 361 : 2002** / REGLEMENT : **2016 / 425**

# KIT TOITURE : HARNAIS ANTICHUTE

TESTÉ 140 KG

REF.
**NUS55**

Anneau d'antichute dorsal forgé en aluminium anodisé

Anneau d'antichute sternal textile

Réglage des bretelles par le bas

Témoins de chute

Ajustement des cuissards par boucle rapide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Validé par essais à 140 kg
- Sangles principales en polyester 44 mm ( R≥25 kN )
- Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition zingué noir
- Sangle bavaroise 44 mm et cuissards à fermeture avec boucle rapide en acier finition zingué noir
- Témoins de chute déclenchement à partir de 300 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1 kg

Modèle associé :
- Avec ceinture de maintien au travail Réf. NUS55C

## UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

## DESCRIPTION

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2 points d'accrochage antichute : 1 sternal par boucle textile et 1 dorsal sur large anneau en aluminium. Facile à régler par boucles plates sur bretelles en tirant vers le bas et par des boucles rapides sur les cuissards.

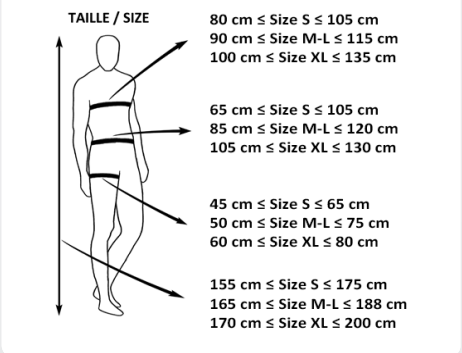

FIL'UP E.P.I
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
02.33.49.75.00
contact@fil-up.com
28 rue de la Nicolière
50380 Saint Pair sur mer
WWW.FIL-UP.COM

# KIT TOITURE : SAC DE TRANSPORT

REF.
NSACT35L.NEO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : toile PVC
- 1 poignée de transport
- Couleur : Noir
- Cordon de serrage
- Pochette porte documents transparente : A4
- Contenance : 35 L

## DESCRIPTION

Le NSACT35L.NEO est un sac en toile PVC, très pratique pour le rangement de son équipement. Une bretelle et une poignée latérale en sangle. Poche transparente sur la face avant pour rangement de documents A4.

FIL'UP E.P.I
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
02.33.49.75.00
contact@fil-up.com
28 rue de la Nicolière
50380 Saint Pair sur mer
WWW.FIL-UP.COM

# KIT TOITURE : ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

CERTIFICATION : **EN 353-2 : 2002** / REGLEMENT : **2016 / 425**
FICHES : **VG11.062 / VG11.075**

REF.
**NS17AD.10 .20 .30**

TESTÉ 140 KG

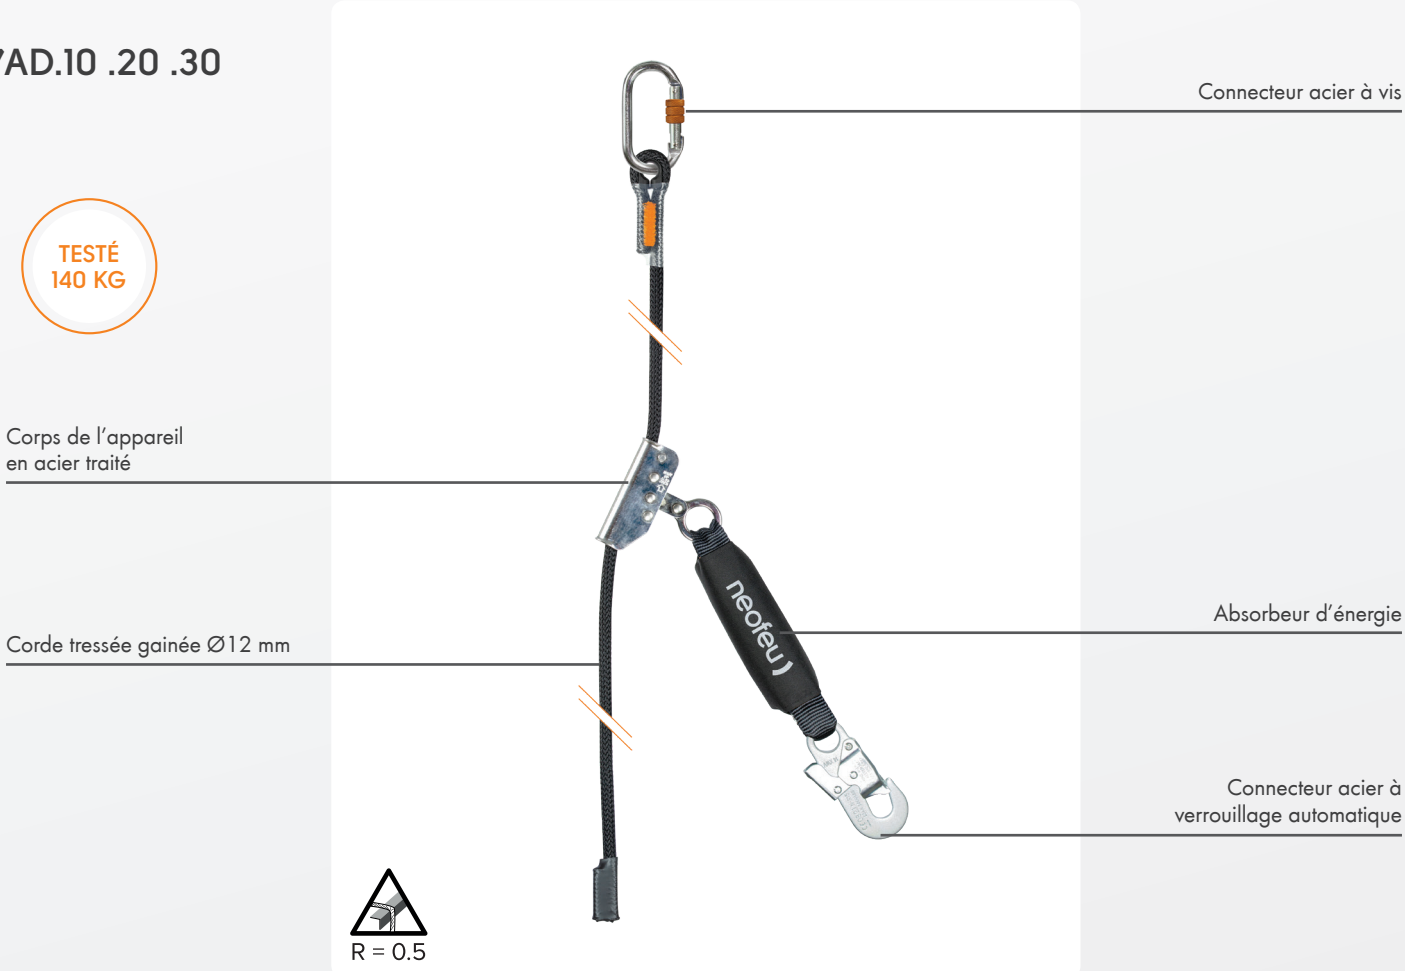


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale et horizontale
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Cordage tressé gainé polyamide Ø12mm (Résistance statique > 22 kN)
- Antichute mobile en acier tribofinition
- Résistance statique antichute mobile monté sur le support >15kN
- Force d'arrêt < 6kN
- Connecteur acier zingué à verrouillage manuel d'ouverture 18mm pour connexion du support d'assurage au point d'ancrage
- Connecteur acier zingué à verrouillage automatique d'ouverture 18mm pour connexion au harnais d'antichute
- Masse : 2,0 kg (NSL17AD.10)

Longueur du support d'assurage flexible : 10, 20 ou 30 mètres.

## DESCRIPTION

Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une corde tressée gainée Ø 12 mm (support d'assurage flexible) en ascension comme en descente.
Compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140 kg. Muni d'un absorbeur d'énergie en sangle polyamide. Equipé d'un connecteur NM16NS à verrouillage manuel pour fixer le support d'assurage sur l'ancrage et d'un connecteur NM18LF à verrouillage automatique pour la fixation au point d'accrochage du harnais antichute.

## UTILISATION

Travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale. Adapté pour les secteurs de l'Industrie, de la construction BTP et télécommunication.